

## Flowcoat EPW



### Описание

Цветное матовое или глянцевое эпоксидное покрытие окрасочного типа на водной основе.

### Использование

Flowseal EPW подходит для использования в помещениях переработки продуктов, кухнях, помещениях легкой промышленности, складах, гаражах и пешеходных зонах, а также в других помещениях с легкими нагрузками.

### Преимущества:

- Гигиенично и легко в применении.
- Паропроницаемо – позволяет полу дышать.
- Может наноситься на влажные основания.
- Экономичное покрытие.
- Улучшает внешний вид пола.
- Не содержит растворителей и имеет слабый запах.

### Готовые проекты:

GlaxoSmithKline, Gate Gourmet, ASDA, Convatec, Beaconsfield Footwear, Widnes Films.

Стандартные цвета покрытия



Goosewing Grey 222



Beige 326



Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340




Tile Red 637



Sky Blue 452

Состав системы:

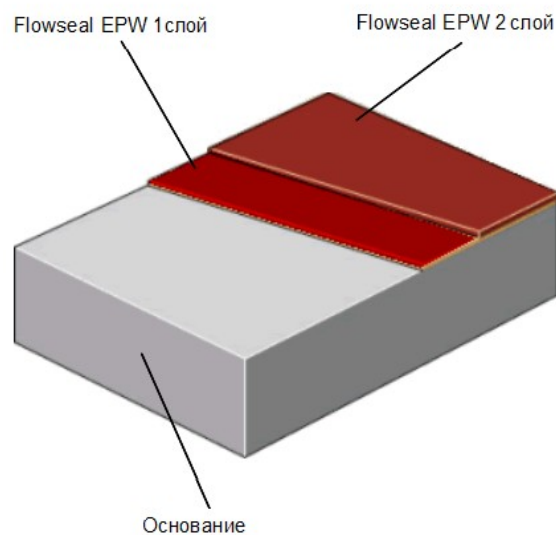

## Спецификация системы

Название: *Flowcoat EPW*  
 Внешний вид: *глянцевый или матовый*  
 Толщина: *0,12 мм сухой пленки на один слой*  
 Классификация FeRFA: *тип 1*  
 Цвет: *\_по выбору заказчика, возможен прозрачный вариант\_*  
 Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.  
 Поставщик: Flowcrete Russia  
 Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

## Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204. При влажном основании используется влагозапирающая мембрана Hydraseal DPM

## Состав системы

Flowseal EPW — *0,15 кг на кв.м.*  
 При необходимости возможно добавить до 10% холодной воды.

## Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт [www.flowcrete.ru](http://www.flowcrete.ru)

## Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

## Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные террасы, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

## Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

Сопротивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы)	Сухая поверхность - 70 Влажная поверхность - 40
Сопротивление горению	Распространение пламени — Класс 1 согласно BS 476:Часть 7
Абразивный износ	BS 8204-2 Class AR3 – для промышленных и коммерческих объектов со низкими нагрузками.
Температурное стойкость	Допустимые температуры >70°C
Паропроницаемость	20г/кв.м./мм/24 часа
Химическая стойкость	По запросу
Адгезия	> 1,5 Мпа (Разрушение бетона).

## Время застывания

	10°C	20°C	30°C
Пешеходные нагрузки	24 ч	12 ч	8 ч
Транспортные нагрузки	36 ч	24 ч	16 ч
Полная полимеризация	14 дней	7 дней	5 дней

## Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

## Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.