

Peran STB (2,0 – 6,0 мм)



Описание

Peran STB – высокопрочное, декоративное покрытие, выполненное из цветного кварцевого песка, запечатанного в прозрачной эпоксидной смоле. Peran STB доступен с матовым или глянцевым финишным покрытием.


Использование

Идеально подходит для предприятий с сухим или влажным технологическим процессом, где полы подвергаются сильным механическим, ударным нагрузкам в совокупности с попаданием на пол химических веществ.

Преимущества:

- Высокое сопротивление царапинам, износу и ударам.
- Легкая очистка и не дорогое обслуживание.
- Декоративный внешний вид
- Бесшовность и гигиеничность.
- Быстрое нанесение.
- Высокая химическая стойкость.

Стандартные цвета покрытия



Blue 7200



Cream 7700



Yellow 7400



Green 7300



Grey 7100




Grey 7120



Grey 7600



Red 7500



Blue 7750




Grey 7770

Готовые проекты:

Lightbody Celebration Cakes - Шотландия; Border Biscuits - Шотландия ; Tate and Lyle - Англия; Apollo Milk - Малайзия; Nestle Rowntree - Англия.

Состав системы:

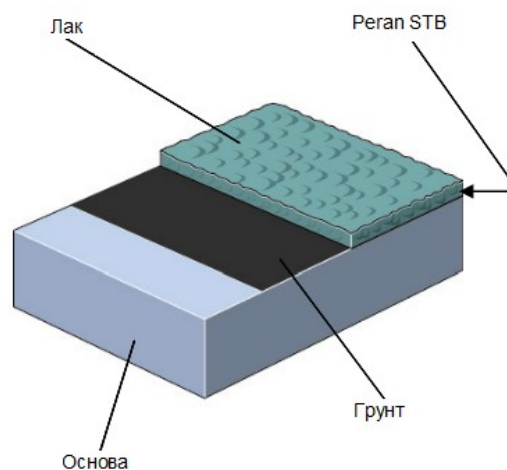

Спецификация системы

Название: *Peran STB*

Внешний вид: *матовое или глянцевое*

Толщина: *2,0-6,0 мм*

Классификация FeRFA: *тип 6*

Цвет: *по выбору заказчика*

Подготовительная работа и укладка согласно инструкциям изготовителя.

Поставщик: Flowcrete Russia

Телефон службы поддержки: +7 (495) 645-83-18

Требования к основе

Бетонное основание или стяжка должны быть прочным (минимум 25 Н/мм²) без пыли и других загрязнений. Влажность основания не должна превышать 95% относительной влажности согласно BS 8204. При влажном основании необходимо использовать влагозапирающую мембрану Hydraseal DPM

Состав системы

Грунт: *Peran STC - 0,3-0,5 кг на кв.м.*

Основной слой: *Peran STC — 1,0-2,0 кг на кв.м.*

Лак: *Peran STC — 0,2-0,8 кг на кв.м.*

Укладка

Укладка должна быть выполнена сертифицированным Flowcrete подрядчиком. Получите адреса наших одобренных подрядчиков, связавшись с нашим дилером или через наш вебсайт www.flowcrete.ru

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья людей и не наносит вреда окружающей среде. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают расходы на уход за полом и ремонт. Команда разработчиков покрытий Flowcrete и сертифицированные укладчики уделяют предельное внимание вопросам экологии и здоровья во время разработки, изготовления и укладки материалов.

Специализация компании Flowcrete

Компания Flowcrete – мировой лидер в сфере бесшовных покрытий для промышленного и коммерческого строительства. Наша продуктовая линейка включает в себя: систему подогрева пола, стяжки, влагостойкие мембраны, декоративные покрытия, бесшовные террасы, покрытия паркингов, системы защиты от коррозии и многие другие. Наша цель состоит в том, чтобы удовлетворить Ваши потребности наилучшим образом.

Техническая информация

Нижеследующие показатели получены во время лабораторных испытаний при 20°C и относительной влажности 50%.

| | |
|--|--|
| Сопротивление скольжению (SRV) согласно BS 7976-2 (ползунок 4-S, имитация подошвы) | Сухая поверхность -50 Влажная поверхность - 30 |
| Ударное сопротивление | ISO 6272 1 кг вес >1,8 м 2 кг вес >1,5 м |
| Абразивный износ | BS 8204-2 Class AR2 – для промышленных и коммерческих объектов со средними нагрузками. |
| Температурная стойкость | Допустимые температуры >50°C |
| Проницаемость воды | Nil – Karsten test. (непроницаемо) |
| Химическое сопротивление | Хорошее сопротивление чаю, кофе, коле, фруктовым сокам, мылу и пятнам |
| Прочность на сжатие | 40Н/мм ² согласно BS 6319 |
| Прочность на изгиб | 15Н/мм ² согласно BS 6319 |
| Прочность на растяжение | 10Н/мм ² согласно BS 6319 |
| Адгезия | > 1,5 Мпа (Разрушение бетона). |

Время застывания

| | 10°C | 20°C | 30°C |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| Пешеходные нагрузки | 36 ч | 24 ч | 24 ч |
| Транспортные нагрузки | 72 ч | 48 ч | 48 ч |
| Полная полимеризация | 12 дней | 7 дней | 7 дней |

Последующий уход

Покрытие требует регулярной механической или ручной чистки с использованием мягких щелочных моющих средств. Для получения более подробной информации смотрите документ «Рекомендации по чистке и уходу за покрытиями Flowcrete»

Дополнительная информация

Для получения необходимой информации по вопросам применения покрытий Flowcrete на вашем объекте, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам, по телефонам, указанным ниже или посетите наш адрес в Интернете. Мы, с удовольствием предложим вам наиболее подходящий вариант из самых качественных покрытий на мировом рынке.